

Zubehör zum explosionsgeschützten Telefon ExResistTel



Übersicht

Der eigensichere Ex Zweithörer ermöglicht den Anschluss eines Zweithörers an die explosionsgeschützten Telefone ExResistTel und ExResistTel MB. Der Zweithörer ermöglicht es einer weiteren Person am Telefongespräch teilzunehmen. Außerdem kann er dazu verwendet werden, Störungen durch starke Umweltgeräusche bei einem Telefongespräch zu reduzieren.

Das Headset ermöglicht den Anschluss einer Kopfgarnitur an alle explosionsgeschützten Telefone der ExResistTel-Familie. Das Headset verbessert wesentlich die Kommunikation in lärmgefüllter Umgebung, schützt vor schädigendem Umgebungslärm und erlaubt ein Telefonieren bei Tätigkeiten, bei denen Verrichtung beide Hände benötigt werden.

Beim Ex Headset und Ex Zweithörer ist der Befestigungswinkel zur Montage am Telefon inkl. Schrauben und Kabelverschraubungen enthalten.

Features

- Schutzart IP54
- Zündschutzart Ex-Zweithörer Set: II 2G Ex ia IIC T6
- Zündschutzart Ex-Headset: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- Ex-Headset mit ca. 15 m Anschlussleitung

EATON*Powering Business Worldwide*

Zertifizierung Zweithörer

Zündschutzart II 2G Ex ia IIC T6

Technische Daten Zweithörer

Gehäusematerial	Polyurethan-Elastomer
Schutzart	IP 54
Abmessungen	ca. 100 x 68 x 50 mm
Gewicht	ca. 0,2 kg
Anschlusschnur	Wendelschnur, 2-adrig
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C

Zertifizierung Headset


Zündschutzart II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Technische Daten Headset

Schutzart	IP 54
Gewicht	ca. 1,8 kg
Anschlussleitung	80 cm Leitung mit Verbindungsstecker + 14 m Anschlussleitung
Mikrofon	Elektret-Nahbesprechungsmikrofon mit Windschutz und flexiblem Schwanenhals
Hörkapseln	dynamische Hörkapseln
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C

Übersicht (Angaben in mm)

Headset

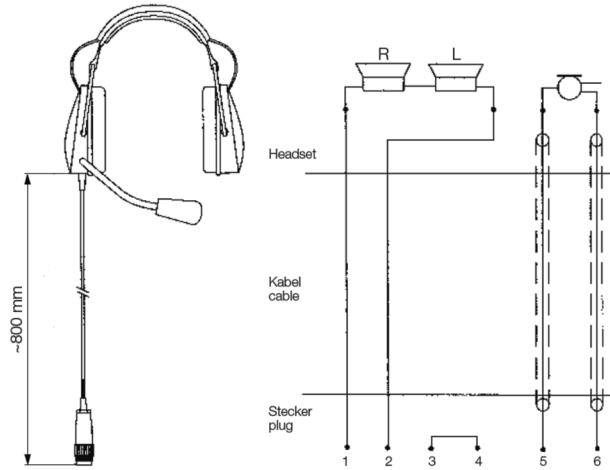

Bestelldaten

Bezeichnung	Artikelnummer
Ex Zweithörer-Set	FHF 112 861 03
Ex Headset	FHF 112 861 04